


Spa 300R

MADE IN
ITALY

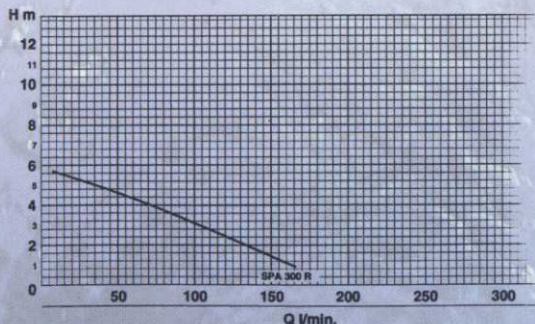

Caratteristiche principali:

Corpo pompa: PP30FV

Motore: Raffreddato ad acqua/cassa lega G-Al Si 9

Albero Motore: Acciaio inox AISI 430 F - Terminale in ceramica (SPA 700) con camera d'olio

Classe isolamento: F

Classe protezione: IP 68

Tenuta: Paraoli ad alta resistenza

Utilizzo: Intermittente (SPA 300-SPA 500)

Main features:

Pump body: PP30FV

Motor: Water cooled/casing made of G-Al Si 9 alloy

Motor shaft: Stainless steel AISI 430 F - Ceramic shaft terminal (SPA 700) with oil chamber

Insulation class: F

Protection class: IP 68

Seal: High resistant lip seals

Duty: Intermittant (SPA 300-SPA 500)



DIMENSIONS

TYPE	DNA	DNM	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
SPA 300R	/	M1 1/4"	380	145	132	50	285	395	-	-	-	-	-	-	-

AMPERE

TYPE	HP	kW	kW	230V	μF	r.p.m.	TEMP	TEMP	A	B	H	Kg	Q.ty
	P2	P2	P1	50 Hz			MAX	MAX					EURO
				~ 1									PALLET
SPA 300R	0,30	0,22	0,26	1,25	3,15	2800	35°	40°	170	370	220	4,9	100

PACKAGE AND PALLET DIMENSIONS

