
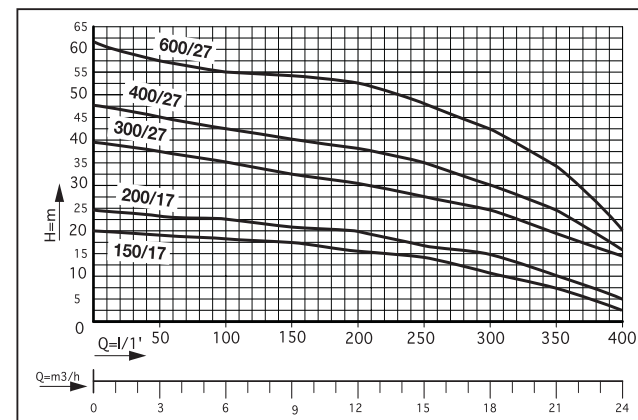
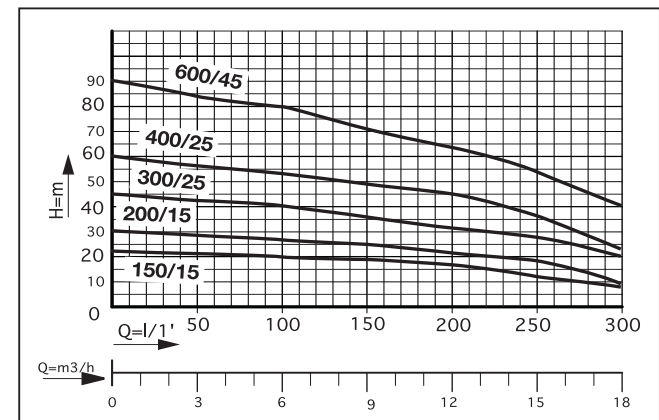
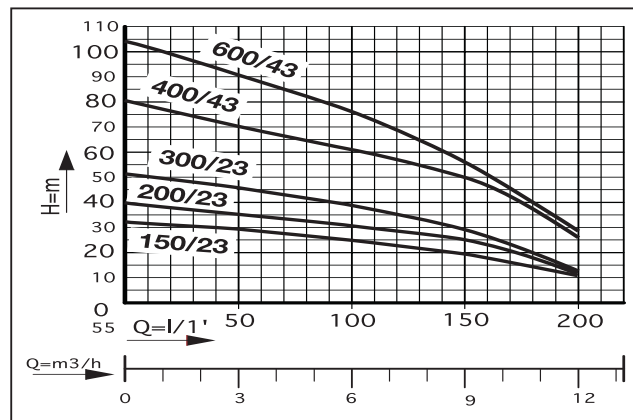



KING 150-200-300-400-600

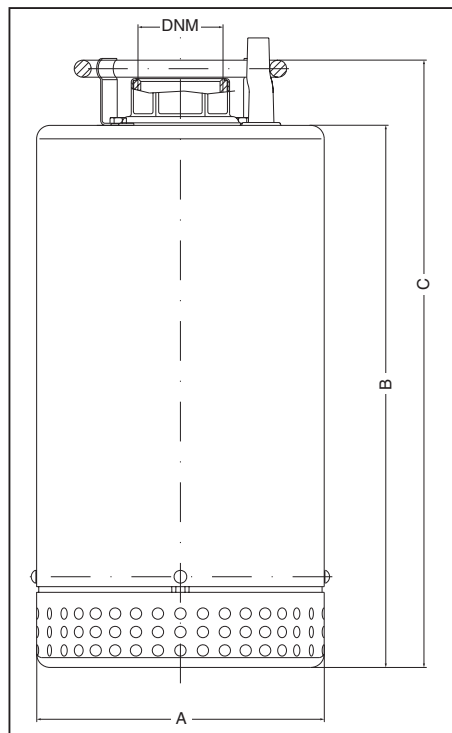

Caratteristiche di funzionamento a 2800 g/1'
 Caractéristiques de fonctionnement à 2800 rpm
 Performances at 2800 rpm

Tipo Type	Dimensioni mm. Dimensions mm. Sizes mm.				Scatola Carton DIM.			Peso Kg.
	DNM	A	B	C	L	M	N	
IMPELLER OF 3 mm								
KING 150/23	2"	210	514	560	225	225	620	21
KING 200/23	2"	210	514	560	225	225	620	30
KING 300/23	2"	210	514	560	225	225	620	31
KING 400/43	2"	210	598	544	225	225	700	36
KING 600/43	2"	210	598	644	225	225	700	40,5

Tipo Type	Dimensioni mm. Dimensions mm. Sizes mm.				Scatola Carton DIM.			Peso Kg.
	DNM	A	B	C	L	M	N	
IMPELLER OF 5 mm								
KING 150/15	2"	210	382	428	225	225	620	21
KING 200/15	2"	210	382	428	225	225	620	30
KING 300/25	2"	210	514	560	225	225	620	31
KING 400/25	2"	210	514	560	225	225	620	34
KING 600/45	2"	210	598	644	225	225	700	40,5

Tipo Type	Dimensioni mm. Dimensions mm. Sizes mm.				Scatola Carton DIM.			Peso Kg.
	DNM	A	B	C	L	M	N	
IMPELLER OF 7 mm								
KING 150/17	2"	210	382	428	225	225	620	21
KING 200/17	2"	210	382	428	225	225	620	30
KING 300/27	2"	210	514	560	225	225	620	31
KING 400/27	2"	210	514	560	225	225	620	34
KING 600/27	2"	210	514	560	225	225	620	38

Codice Code	Ø	Hp	Pn (P2) (Kw)	Pabs (P1) (Kw)	V	Hz	A	Prestazioni									
								m3/h L/min.	0	3	6	9	12	15	18	21	24
KNG1503/23	2"	1,5	1,1	2,2	230	50	10	--	33	29	25	19	11	--	--	--	--
KNG1505/23	2"	1,5	1,1	2	380	50	4	--	33	29	25	19	11	--	--	--	--
KNG2003/23	2"	2	1,5	2,9	230	50	13	--	40	35	31	25	13	--	--	--	--
KNG2005/23	2"	2	1,5	2,7	380	50	4,6	--	40	35,4	31	25	13	--	--	--	--
KNG3003/23	2"	3	2,2	3,8	230	50	14	--	52	46	38	28	14	--	--	--	--
KNG3005/23	2"	3	2,2	3,7	380	50	6,6	--	52	46	38	28	14	--	--	--	--
KNG4005/43	2"	4	3	5,5	380	50	9,8	--	80	70	62	50	26	--	--	--	--
KNG6005/43	2"	6	4,5	7	380	50	12,5	--	104	92	76	56	28	--	--	--	--

Codice Code	Ø	Hp	Pn (P2) (Kw)	Pabs (P1) (Kw)	V	Hz	A	Prestazioni									
								m3/h L/min.	0	3	6	9	12	15	18	21	24
KNG1503/15	2"	1,5	1,1	2,2	230	50	10	--	23	22	20,5	18,5	16	13	8	--	--
KNG1505/15	2"	1,5	1,1	2	380	50	4	--	23	22	20,5	18,5	16	13	8	--	--
KNG2003/15	2"	2	1,5	2,9	230	50	13	--	30	28	26,5	25	22	17	8,5	--	--
KNG2005/15	2"	2	1,5	2,7	380	50	4,6	--	30	28	26,5	25	22	17	8,5	--	--
KNG3003/25	2"	3	2,2	3,5	230	50	14	--	45	42	40	36	32	27	20	--	--
KNG3005/25	2"	3	2,2	3,8	380	50	6,6	--	45	42	40	36	32	27	20	--	--
KNG4005/25	2"	4	3	5,5	380	50	9,8	--	60	56	53	49	44	36	24	--	--
KNG6005/45	2"	6	4,5	7	380	50	12,5	--	90	84	80	72	64	54	40	--	--

Codice Code	Ø	Hp	Pn (P2) (Kw)	Pabs (P1) (Kw)	V	Hz	A	Prestazioni									
								m3/h L/min.	0	3	6	9	12	15	18	21	24
KNG1503/17	2"	1,5	1,1	2,2	230	50	10	--	20	19	18	17	15,5	13,5	11	7	2
KNG1505/17	2"	1,5	1,1	2	380	50	4	--	20	19	18	17	15,5	13,5	11	7	2
KNG2003/17	2"	2	1,5	2,9	230	50	13	--	24	23	22	21	20	18	15	10,5	4
KNG2005/17	2"	2	1,5	2,7	380	50	4,6	--	24	23	22	21	20	18	15	10,5	4
KNG3003/27	2"	3	2,2	3,8	230	50	14	--	39	37	35,5	33	31	27,5	24	19	14
KNG3005/27	2"	3	2,2	3,7	380	50	6,6	--	39	37	35,5	33	31	27,5	24	19	14
KNG4005/27	2"	4	3	5	380	50	9	--	47	44,5	42,5	40	38	35	30	24	16
KNG6005/27	2"	6	4,5	7	380	50	12,5	--	47	44,5	42,5	40	38	35	30	24	16

- cavo/cable HO7RNF - 10 mt

ARVEN Via Artigiani s/n - 25030 MACLODIO (Brescia) - Italy
 Telefono 030.9973973 - Telefax 030.9973975
 http://www.arven.it - e-mail: info@arven.it

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. ARVEN si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. The technical data and characteristics stated are not binding. ARVEN reserves the right to make modifications without notice. Therefore dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding.